

## 9800, 9801 クランプオンリークセンサ


### 概要

9800, 9801 クランプオンリークセンサは、3355 lor リークハイテスタのオプションです。詳細は 3355 の取扱説明書をご覧ください。


### 梱包内容の確認

- 9800 または 9801 クランプオンリークセンサ

9800




9801

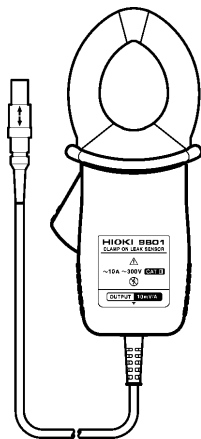

- 結束バンド (1 セット)

(赤・青・黄・緑・白 各 2 本)

(3355 + クランプセンサ組み合わせ識別 クランプセンサ取り付け用)



参照 : 3355 取扱説明書 「3.2 3355 とクランプセンサの組み合わせ識別」

## クランプセンサの位相補正方法

正確に測定するために、3355 とクランプセンサは組み合わせて位相調整が必要です。

3355 とセットで購入したクランプセンサは出荷時に組み合わせ、位相調整をしてあります。

後からオプションのクランプセンサを追加で購入した場合は、3355 と組み合わせて位相調整はされていません。必ず 9796 位相校正ユニットで位相調整をしてください。

参照：3355 取扱説明書 「第 6 章 クランプセンサの位相校正方法」